

装修守则

（商场）

北京朝阳合生汇

简介.....2
1. 前言.....2
2. 设计理念.....2
3. 手册目的.....2
定义及名词解释.....3
第一部 设施简介及施工要求.....4
1. 结构.....4
2. 机电设备.....4
2.1 强电系统.....4
2.2 弱电系统.....5
2.3 空调系统.....5
2.4 给排水系统.....5
2.5 排油烟、补风.....6
2.6 燃气.....6
2.7 消防.....7
3. 装修材料及施工要求管理.....7
3.1 电气材料选择及施工要求.....7
3.2 给排水材料及施工要求.....8
3.3 装修材料及施工要求.....9
第二部 租户设计装修标准及管控要求(依据租户设计指南标准执行).....11
1. 编制目的.....11
2. 编制依据.....11
3. 商铺设计标准.....11
4. 店面设计导则（依据租户设计指南标准）12
5. 非营业时间闭店设备设计导则.....14
6. 店招设计导则.....14
7. 商铺地面设计导则.....15
8. 商铺照明设计导则.....15
9. 广告灯箱设计导则.....16
10. 商铺其他设计导则.....16
11. 图纸提交要求.....16
12. 商铺天花设计导则.....18
第三部 装修期间服务指引.....20
1. 基础设施服务.....20
2. 电梯使用.....20
3. 卸货区域.....20
4. 垃圾清运.....20
5. 临时装修用水.....21
6. 临时装修电源.....21
7. 装修施工收费明细表.....22
第四部 装修流程.....23
1. 装修流程图.....23
1.1 装修进场前准备工作流程：.....23
1.2 装修施工过程工作流程.....24
2. 流程重点说明.....25
3. 设计方案和设计图的审核.....27
4. 进场施工出入证办理.....28
5. 财务缴费.....28
6. 施工许可证办理.....28
7. 材料封样检测.....29
8. 施工期间检查.....29
9. 隐蔽工程检查.....29
10. 竣工检查.....29
11. 退还施工押金：.....30
第五部 施工管理.....31
1. 施工规则.....31
2. 施工人员管理规定.....32
3. 施工单位违规处罚条例.....33
第六部 相关附件.....37
附件一 装修守则确认书.....37
附件二 装修申请表.....38
附件三 装修期间联络表.....39
附件四 紧急联络人.....40
附件五 装修施工流转单.....41
附件六 装修施工现场临时用电安全检查表.....42
附件七 施工许可证.....43
附件八 装修图纸递交明细表—零售类.....44
附件九 装修图纸递交明细表—餐饮类.....45
附件十 装修期消防安全责任书.....46
附件十一 保险承诺书.....48

附件十二 装修施工人员出入证申请表.....49
附件十三 装修图纸综合会审意见.....50
附件十四 装修工程竣工检查单.....51
附件十五 装修整改通知单..... 52
附件十六 装修图纸工程部审核意见表..... 53
附件十七 租户设计指南标准（门头）..... 54
附件十八 租户设计管理部图纸审批流程 55

简介

1. 前言

本商户装修守则说明北京朝阳合生汇部分的装修规范要求，同时鼓励和满足商户具有个性的装修设计风格；共同创造一个充满活力、迷人的购物环境，充分展现“北京朝阳合生汇”的经营特色。本手册的内容将被视为物业管理合同的附加条款内容，如有任何规则或规定与物业管理合同中内容相抵触，以物业管理合同内容为准。

2. 设计理念

“北京朝阳合生汇”是集购物、休闲、娱乐、餐饮、甲级办公为一体的综合性商业中心，总建筑面积 395273 平方米，其中购物中心面积 175578 平方米。购物中心设计别具一格，豪华的入口，宽畅的空间和充足的自然光，使人感到建筑风格的与众不同。

3. 手册目的

本手册特为北京朝阳合生汇商户、相关承包商编制，内容包括有关购物中心基本设计标准、以及装修管理制度和设计导则。本手册的目的，是希望商户熟悉“北京朝阳合生汇”的形象理念和特点，确保设计的完美与和谐。

手册中包括为商户设计人员提供的设计纲领，管理公司的义务、商户的施工责任和对装修承包人的管理要求。

本手册仅作设计、施工指导之用，请保留此《装修守则》作为参考，并直至全部过程的完成。本司希望商户与设计装修承包单位紧密合作，与购物中心管理人员密切配合，并随时欢迎任何形式的咨询。

北京朝阳合生汇保留根据需要对本手册内容修改的权利。

定义及名词解释

本《装修守则》中，除内容另有要求外，特定名词解释如下：

公共区域： 业主指定的公共区域，供商户、使用人共用。

业　　主： 北京朝阳合生汇

竣工现状： 购物中心交接给商户时处于当时状况的有关结构、附件和设施

租赁区域: 根据业主和商户的租赁合同出租给商户的经营场地

咨询联系方式：010-XXXXXXXX

物业客服电话：010-XXXXXXXX

备注：物业部负责装修施工的整体协调、管理，以及突发事件的处理工作。

（鉴于实际情况，请施工方尽量在工作时间进行充分的、具体的沟通）

第一部 设施简介及施工要求

1. 结构

1.1. 本建筑物采用钢筋混凝土结构。

1.2. 租赁方应在平面图上标明所有设备的安装位置、尺寸以及重量。

1.3. 商户如因装修需要增加或更改结构，则需要由业主指定或认可的结构设计单位进行设计。

1.4. 任何更改都必须得到业主方书面认可，所发生的费用由商户承担。

1.5. 在临时或永久性的基础上，商户任何施加在结构上的负荷，不应超过如下允许的动负荷：

2.3.1 购物中心：提供楼板结构荷载 500kg/㎡（不设仓储）。

2.3.2 甲级写字楼：提供楼板结构荷载 200kg/㎡。

2. 机电设备

2.1 强电系统

2.3.1 非餐饮商铺电量首层按 160W/m2,其余按 80W/m2 考虑预留，餐厅与快餐按 400W/m2，商户在设计用电负荷时请勿高于此标准。

2.3.2 按设计标准，业主将提供三相电源。如商户在设计施工中有特殊要求或其它相关电力服务需求，应向物业工程部提交《用电设备规格明细表》和《用电设计计算书》，并附上说明。业主有认可决定权，所产生的费用由商户承担。

2.3.3 业主将提供租赁区计量电表和入户电缆，其它用电设备由商户自行安装。

2.3.4 业主只提供公共部位紧急照明电源，商户应负责自己铺位内的紧急照明装置的安装，并符合国家有关消防规范。

2.3.5 商户在电气系统的设计施工中必须按照国家规范进行，并使其达到业主的安装要求和北京市现行规范的要求。

2.2 弱电系统

2.2.1 对于安装电话和通信服务，商户应向当地电信运营商办理相关手续，并承担相关费用。如商户在设计施工中，有特殊要求或其它相关服务，业主有认可决定权，所产生之费用由商户承担。

2.2.2 业主只提供公共部位、停车场以及购物中心外围的紧急广播和背景音乐系统。

2.2.3 购物中心开业后将在主要的出入口、停车场等公共区域配有闭路监控系统。如有需要，建议商户在租赁区域内自行安装保安监控系统。

2.3 空调系统

2.3.1 业主为租赁区域提供中央空调或由商户自理（以合同确定的交付标准中的要求为准）。

2.3.2 任何特殊要求，均须事先向物业工程部提出申请，业主将根据供给的可行性来判断决定。所产生的任何费用由商户承担。

2.3.3 租赁区内，供风机盘管/空调机组检修的通道、检修口应符合规定，吊顶必须满足上人检修的要求。

2.3.4 一般商铺的冷负荷设计不小于 200W/㎡，热负荷不小于 120 W/㎡或以合同要求为准，餐饮区域的冷负荷设计为 300W/㎡，热负荷不小于 120 W/㎡或以合同要求为准，中岛租户区域空调采用公区空调。

2.3.5 中央空调系统是为保持购物中心营运环境温度需求，过量的射灯及发热设备会影响空调效果，商户须顾及该类因素对整体空调系统的影响。

2.4 给排水系统

2.4.1 仅对餐饮、娱乐、美容类商户提供生活用水，无生活热水设计。

2.4.2 非餐饮娱乐类商户如有供水要求，则需事先向营运部提出申请，得到批准后，由业主负责提供接驳口，支管商户自行施工，所需相关费用由商户承担；

2.4.3 对于餐饮、娱乐商户，业主负责将供水管接至租赁区。租赁区以内至厨房的一切安装工程，包括供水管、阀门以及其它一切装置均由商户自行负责施工。

2.5 排油烟、补风

2.5.1 餐饮商铺排油烟管预留有接驳口；

2.5.2 商户区域内自行安装排油烟管道，须采用不锈钢板材质，并作防火隔热处理，安装不宜过长，使用法兰连接，便于定期清理。

2.5.3 排油烟风管水平管段在最低端，须设置“**泄油口**”。

2.5.4 餐饮厨房内预留有补风管接驳口，补风设备商户自行接驳；

2.5.5 商户**须自行安装“排油烟风机”、“油烟净化器”、“补风机**”等设备。

2.5.6 火锅类、烧烤类餐饮商铺，**“前厅”必须设计“排风、排油烟系统”。**

2.6 燃气

2.6.1 燃气管道仅提供给餐饮类商铺。

2.6.2 商户须提供完备如下图纸、资料，由租户自行向燃气公司进行报装：

2.6.2.1 燃气灶具摆放位置平面图，标注有安装位置尺寸，40m³（含）燃气量以上商户，须设计有“燃气表间”；（CAD 图纸、蓝图）

2.6.2.2 燃气实际需求量；**（通气前，燃气公司进行现场复核）**

2.6.2.3 燃气灶具清单；（名称、规格、数量、单设备用气量等）

2.6.2.4 燃气灶具厂商提供北京燃气公司认可证明等资料；

2.6.3 燃气所有施工统一由燃气公司负责实施，燃气商户进铺阀门后燃气表具及其他设备安装、通气等相关费用由商户承担。

2.7 消防

2.7.1 所有的消防报警探头、喷淋头、消火栓、排烟系统、手动报警按钮、防火分区的卷帘门等均已按照北京市消防局的防火规范进行安装，商户在摆放道具时不得擅自拆改、破坏、移动、遮挡；

2.7.2 商户如因装修需要，需对相关消防设施进行调整或增加，须得到当地消防部门、业主的书面批准后方可实施；

2.7.3 商户调整的相关消防报审、报验等工作均由商户自行办理；

2.7.4 消防改造工程由业主指定的消防公司负责实施，商户消防二次改造等相关费用由商户承担。

3. 装修材料及施工要求管理

3.1 电气材料选择及施工要求

3.1.1 射灯应使用 12V20W/50W 低压射灯；

3.1.2 灯具防触电保护等级为 I 级；

3.1.3 灯具透光罩应能经受住 110℃高温，灯具防护等级达 IP65 以上；

3.1.4 须提供相关灯具产品质量认证（产品检测报告、3C 认证）；

3.1.5 成套灯具应通过质量监督部门检测合格，并提供检测证书；

3.1.6 仓库（更衣间）内应使用防爆灯具（或耐高温透光罩灯具），严禁设置插座；

3.1.7 餐饮类租户的厨房区域须使用防潮、防水的灯具及开关、插座；

3.1.8 开关（插座）面板使用阻燃材料，开关次数不小于 40000 次；

3.1.9 装修前提供总用电量及用电说明，电源总开关及设计容量不得超过预留总开关的容量，保护关系为逐级保护，选择性分段；

3.1.10 提供隐蔽工程平面图及隐蔽工程布线图（含接线盒位置）；

3.1.11 电线电缆须采用“低烟无卤阻燃”（耐火）线材，严禁使用平行线、麻花线；

3.1.12 布线穿线管需满足国家规范要求；2.4 米以下（或金属外壳）用电设备须做接地保护，所有穿线管做跨接地线；

3.1.13 灯具及其他用电设备接线端子须使用瓷质端子，严禁使用塑料易燃端子；接线盒内按照规范绞接并烫锡；

3.2 给排水材料及施工要求

3.2.1 餐饮、娱乐、超市、美容美发等特殊行业的商户施工前，需对现有水表、供水主管进行核定，如有超出现有容量须提前申请；相关增容费用由商户承担。

3.2.2 商户自行在所有用水设备前加装截止阀；

3.2.3 所有给水管在不影响装修效果的情况下尽量以明管敷设；

3.2.4 租赁区域内给水管建议采用 PP-R 管，严禁使用“铝塑管”，管径不大于业主预留管径；

3.2.5 商户在厨房总排口处须安装“三级隔油滤渣池”，不得将污物直排下水管道内。

3.2.6 厨房及生鲜处理区域须使用“SBS 卷材”做防水处理，严禁使用涂刷型防水材料，防水层边缘收口部分延墙面延伸不低于 1000mm（出具防水施工详图）；

3.2.7 闭水试验注水深度依据厨房面积不得小于 100mm，时间不得少于 36 小时，待工程部确认后方可进行后续施工，否则不予退还施工押金；

3.2.8 餐饮类厨房采用“不锈钢明沟”排水，商户不可自行在楼板开孔安装排水管线；

3.2.9 隐蔽或暗埋的排水管道在隐蔽前必须做闭水试验，注水高度不低于隐蔽管线高度，时间不得少于 36 小时，待工程部确认后方可

进行后续施工，否则不予退还施工押金；；

3.2.10 所有水槽、水池及特殊卫生装置中应安装单独的“固体杂物过滤网”，美容美发商户必须安装“毛发过滤网”。

3.2.11 商户的卫生设备、通气管、水管附件应符合业主安装要求和北京市现行规范的要求。

3.3 装修材料及施工要求

3.3.1 木方：严禁使用

3.3.2 装修材料的燃烧性能等级需满足国家消防规范要求，同时需满足环保要求。

3.3.3 临时施工围挡结构及材质：

3.3.3.1 围挡沿租赁线向外延伸不大于 80cm，且封闭到顶；

3.3.3.2 围挡主结构框架需采用轻钢龙骨，不得使用木龙骨；

3.3.3.3 围挡材质须统一使用厚度在 9mm 以上的难燃胶合板或石膏板，且要求表面平整、无弯曲、变形、缺角、脱皮等现象；

3.3.3.4 围挡出入口须进行垭口收边处理，门锁及把手采用暗装设计；

3.3.3.5 围挡表面需张贴喷绘，喷绘画面效果图需得到业主审批确认；

3.3.3.6 详细尺寸要求参见附件十八施工围挡示意图。

3.3.4 施工要求

3.3.4.1 天花开孔，不得破坏天花板主龙骨，必须对开孔部位进行加固，以保证天花板的牢固性，天花为可上人天花；

3.3.4.2 租赁区域内需悬挂道具、灯箱等部件，一律不得固定在龙骨、吊顶内管线之上，必须在吊顶内楼板安装悬挂基础挂件；

3.3.4.3 租赁区域内如需增加隔墙，必须使用轻钢龙骨、石膏板或轻质砖墙，且应满足防火要求。

3.3.4.4 地板垫高层应使用轻质材料（如：轻体砖、陶粒石等），严禁填充沙、石等材料；

3.3.5 成品保护

施工围挡区内的公共设施应做好成品保护。

第二部 租户设计装修标准及管控要求(依据租户设计指南标准执行)

1. 编制目的

1.1. 为满足进驻商场租户对自身品牌文化的推广和对商业氛围的特殊需求,同时为保证北京朝阳合生汇高端定位和购物中心的品质、商业文化等整体形象得以提升，特编制租户设计装修标准。

1.2. 要求对商铺店面进行高质量、创新及独一无二的设计。以独特的店面及入口设计，结合富有想象力的店内陈设、提升购物中心及商铺双方的整体形象。

1.3. 本租户设计装修标准适用于所有进驻购物中心的大小租户,，鼓励租户在满足相关条件（消防）的前提下做个性化设计,但须得到我司集团总部租户设计管理部的最终形象批准；商户如不自行设计，可选用施工图中提供的标准门头。

2. 编制依据

2.1. 室内设计施工图、建筑设计相关图纸以及业主提供的相关图文资料；

2.2. 相关规范、法律、法规{特别提醒注意消防规范}；

2.3. 本标准、商务合同等相关附件资料。

3. 商铺设计标准

3.1. 总则

3.1.1 有关本购物中心租户（店铺）的设计、装修等事宜，租户需要了解整体设计理念并能遵循设计指南标准、相互调和，以期共创更具特色更富吸引力的购物空间；

3.1.2 有关各租户（店铺）设计、装修等事宜，相关材料、颜色、标识、灯光等，必须遵守购物中心的设计指南标准并符合国家相关规范标准，购物中心有权针对各项工程进行审查，或视其与周边环境整合的须要，作适当变动，请各租户全力配合；

3.1.3 租户务必在设计前，针对现场放样实测，现场放样实测前必须先向购物中心-运营经理/物业经理申请，并于规定时间内完成，否则所有一切争议由各租户自行负责；

3.1.4 租户设计装修图纸须先按相关规定制作完整，并交付负责该购物中心的**租户设计管理经理**审核、批准。以确保各租户的装修合乎购物中心之管理，所有设计装修图纸租户必须符合国家相关法律法规标准。修正无误后租户才可发给施工方进行装修施工。

3.2. 友情提示

商户的店面和室内设计，包括设施设备以及材料的应用均应满足消防、卫生防疫、环保及无障碍设计等方面的法规要求，且商户的店面和室内设计不因得到我司的批准而减少其在这方面的责任。

4. 店面设计导则（依据租户设计指南标准）

4.1. 店面指租赁区域与公共区域的分隔墙体，位于租赁线上或租赁区域以内，具有特定的高度（具体以我司另行说明为准）。商户的店面和室内装修、陈列设计应保证内外视线通透，有利于从室内外公共空间看到店铺内商品和环境；

4.2. 鼓励商户设计三维立体的造型门头形象，创造独特、令人兴奋的商铺设计，具有震撼、冲击力的视觉感官给到客户第一印象；

4.3. 自行装修的店铺门头或店招，外线不得超出同轴线最近的柱面或墙面，门套或局部凸出造型不得超出店面玻璃或租赁线以外，且不允许水平式门楣出现；最终以商场审批意见为准；

4.4. 店面内包含的橱窗设计应体现品牌的文化和特质，简洁明了地展示商品，设计相应的道具和场景（地台、烤漆面层、背架、隔断等）；商户不可直接在橱窗或幕墙玻璃背面粘贴广告画，亦不可在橱窗或玻璃墙后满布不透明的广告画或衬板，完全阻断视线，转角的玻璃面内建议做橱窗设计并加大灯光照度；



4.5. 门头

与店招应使用华贵、精致的材料(烤漆玻璃、不锈钢、高硬度亚克力、,高档装饰板等);

不可使用粗糙、低档的材料(乳胶漆、吸塑、人造复合地板、铝塑板等);

4.6. 鼓励采用无厚重边框式设计；

4.7. 店面不允许安装侧招，挑蓬视具体情况和尺寸而定,但不允许利用幕墙或雨篷的结构支撑悬挂标志物或挑蓬，挑蓬内应增加灯光；

4.8. 如果商户出于设计需要,将店内玻璃或相关造型后移至租赁线内,位于店内玻璃或店铺造型以外的租赁范围同样需有完整的设计,相关衔接处的顶部或地面需与购物中心公共区域齐平，采用 5mm 不锈钢条或 5X5 凹槽齐平处理；

4.9. 为鼓励顾客从通道或外墙更有效关注到更多店内形象及陈列,店内或橱窗在设计时需注意在行人视线上不可设置单片长度超过3m的不通透墙体或橱窗背板,且不通透墙体或橱窗背板的总长度不得超过店面总长度的 40％(餐饮除外).通透部分指不得有高度超过 1.35m 的背板或遮挡物;

4.10. 店面租赁范围以内的消火栓箱的层面,应根据商铺整体门面设计的风格进行包装,不得做为广告位设计,必须采用精致的装饰材料,且符合消防要求;

4.11. 入口两侧鼓励在玻璃内侧做精美橱窗或广告灯箱.

4.12. 商户的入口如做斜向切角处理,需注意入口的斜向需面对通道较长的一端或客流较多的一侧。



（示意图）

4.13. 商场标准的门头设计指引参见租户设计指南标准附件 17.

5. 非营业时间闭店设备设计导则

5.1. 商户装修区域仅限于店面玻璃或租赁线以内.商铺的门必须朝内开启;

5.2. 商户如需改变我司原设定的玻璃门位置,须在向我司提报资料时提出;

5.3. 商户如设计个性店面,在非营业时间有闭店需求,则应符合以下要求并获得我购物中心批准：

5.3.1. 闭店方式(卷帘,折叠门,伸缩门等)须得到我司批准,且必须安装在租赁范围内;

5.3.2. 必须保持原设计的店面高度,不得压低或遮挡店面;

5.4. 必须采用关闭后仍能保持内外视线通畅的高品质透明材质的卷帘,且由我司审核批准,不得采用普通钢质卷帘或钢丝网卷帘(若有消防特殊要求的除外)

6. 店招设计导则

6.1. 店招材质禁止采用“吸塑”形式；

6.2. LOGO 必须为三维立体发光，建议采用 LED 类光源；

6.3. 光源发光均匀，避免出现“点状”效果；

6.4. 使用寿命长、能耗及损坏率低的灯具，所有灯具应为隐蔽式(包括所有整流器、固定类螺丝螺帽及电线)；

6.5. 开关时间随我司开闭店时间规定，电源由商户提供；

6.6. 只可使用租赁合同注明的店铺名称作为商铺的标识，不允许采用任何广告标语、品名或品牌名称等作为商铺标识；

6.7. 各商铺仅允许使用一个标志或标识，如采用不同语言的标识，需获得商场的审核批准后方可执行；

6.8. 如店面有多个门面或单个门面超过 10 米宽时，可考虑增加标识，但需获得商场的审核批准后方可执行；

6.9. LOGO 高度依据楼层设计标准为准；

7. 商铺地面设计导则

1.1. 商户店门入口的铺地应与公共区域同高，不可装设门槛或减速板条，允许使用 5mm 实心不锈钢条收口齐平处理；

1.2. 不得使用陶砖、塑胶地板及塑胶或橡胶踢脚，此类材料仅限于在租户后勤区使用；

1.3. 地面装修必须平整、光滑，不得出现高于 3mm 的坎或超过 1:20 的坡；

1.4. 入口地面装饰应富有吸引力，并与整个店面设计及公共区域地面互相结合；

1.5. 可采用不同的地面材料、颜色、图案及高度加以划分商铺内的空间或区域；

1.6. 出于安全考虑，所选用的地砖（如有），应经防滑处理；

1.7. 地面设计需考虑材料的膨胀系数和楼宇之间的伸缩缝。

8. 商铺照明设计导则

1.8. 商户应保证室内设计控制区的基准照度高于该店面外公共区域的照度；

1.9. 租户应保证橱窗内有足够的照度（1000LUX 以上，自然色温）；

1.10. 商户租赁范围内不得只采用单一的荧光灯具和镭射灯；所有灯具不得产生眩目的光线；不得使用裸露的白炽灯或荧光灯；在公共区域看不到安装轨道的前提下，橱窗部分允许使用轨道灯（确需安装裸露的轨道灯，应加以说明并取得我司书面同意）。一般情况下，光色温以暖色（色温 2700K）为宜。

9. 广告灯箱设计导则

亮度：要求亮度均匀，且宜与橱窗或透过玻璃门、隔墙的亮度协调，避免产生强烈的亮度对比。

位置：无论活动与否，不得超出同轴线最近的柱面或墙面，设计在玻璃隔墙内。

画面要求：以商品画面或模特为主，文字为铺，材料为高清写真喷绘。

商铺内广告灯箱的内容应为品牌宣传，画面应简洁、高雅、大气，不得出现商品目录、地址电话、菜单、菜品介绍等琐碎和凌乱的内容，色彩切忌繁杂。

10. 商铺其他设计导则

商品不得陈列在店面玻璃以外，亦不得在店面玻璃以外设置任何岛柜。

商户不得增加、移动或取消店铺的后勤消防疏散门。

商户在装修过程中，不得损坏、破坏、或修改建筑结构系统，除非得到我司批准。

商户在装修后确保其周边的成品材料没有受到破坏。

无我司及政府消防主管部门批准，商户不得移动或者取消任何消防、机电设施设备。

商户设计过程中因特殊原因不能符合上述规定，应事先与我司进行沟通，在得到书面同意后方可采用。

未经我司批准，商户不得以任何名义在靠主通道的玻璃隔墙和玻璃门上贴防撞贴或其他装饰贴。

11. 图纸提交要求

两套 1:50 或 1:100 的白图，主要平、立剖面图{包括店面、橱窗和门头，注明尺寸、材质}

11.1 平面布置图（1:50）；

11.2 图框上需注明租户名称、店铺编号、图纸版本编号；

11.3 标注轴线号、家具、道具、隔墙、玻璃隔断等详细尺寸。

11.4 综合天花图（1:50）；

11.5 标注各部分的天花高度、材料、尺寸等；

11.6 标注灯具、烟感、喷淋、空调风口、疏散指示灯、应急照明、广播等所有天花上的设备设施的位置及尺寸。

11.7 地面铺装图（1:50）；

11.8 标注尺寸、轴线号；

11.9 文字注释表面材料、规格、材料级做法说明。

11.10 店铺门头外立面图；

11.11 详细尺寸标注；

11.12 墙面饰面材料标注；

11.13 详细的照片位置及尺寸标注。

11.14 门头外立面、剖面及详图；

11.15 店面立面图、剖面图带详细尺寸及材料标注，表示施工做法的节点详图；

11.16 店内墙体剖面图带详细尺寸标注、材质及安装方法等；

11.17 道具、结构详图（1:20）；

11.18 道具及家具详图及节点大样，标注尺寸、材质、做法及说明；

11.19 效果图；

11.20 门头店面效果图；

11.21 店内装修效果图；

11.22 招牌设计图

11.23 整套招牌设计详图，包括大样图和安装方法，注明详细尺寸、材料及做法；

11.24 材料样板及材料清单

11.25 材料样板具体要求详见《租户设计指南》要求；

11.26 材料清单需列明所使用的全部装修材料及道具、招牌制作材料；

11.27 厨房位置/布置图，电气系统图及平面图，消防/空调系统图及平面图，上下水系统图及平面图；

11.28 涉及结构变动的，结构图（须具备设计资质的供方提供）；

11.29 餐饮须提供家具的设计图；

11.30 燃气商户厨房灶具平面布置图及详细燃气灶具参数；

11.31 施工进度表（租户进场施工前必须提交）

12. 商铺天花设计导则

原则上不允许无吊顶设计、不允许未做顶部处理的敞开式天花设计，若商户设计过程中因特殊原因不能符合规定，应事先与我司进行沟通，在得到书面同意后方可采用。

鼓励所有商铺创造出富有想象力的天花设计及造型，鼓励多层次多材质的造型吊顶；

天花高度不得低于公区吊顶高度；不允许使用十字格栅吊顶；不允许裸露的空调软管。

在阀门、开关及需维护的设备处需设置天花检修口；

有“燃气管”经过的商户，天花局部须做百叶或镂空处理，不可完全封闭。

第三部 装修期间服务指引

1. 基础设施服务

在装修期间，提供基本的装修条件（水、电），如果（水、电）供给中断或者发生紧急情况，请立即与工程部联系，将启动应急程序，及时处理解决。（注：在装修期间不提供空调）

2. 电梯使用

运送时间原则上为 24 小时，物业部有权根据具体情况做出调整。对轻型货物，使用人员应遵循“先来先用，统筹安排”的原则。大型货物/机器运送，需提前 12 小时向物业部提出申请，经同意后，由物业部做出统一安排。

3. 卸货区域

商户装修期间，将指定专用卸货区域供商户进、出货使用。商户应自行负责装、卸过程中的货物安全，并做到即卸即搬，避免货物滞留于卸货区内。使用卸货区的人员，必须遵守有关卸货区规定及听从现场管理人员的指示。

4. 垃圾清运

在装修期间，将指定区域作为建筑垃圾的临时堆放点，垃圾清运时间规定为 22:00 至次日早晨 6：00。商户的施工单位必须将垃圾**装袋**后清运至指定区域。

5. 临时装修用水

在装修期间，工程部将指定供水点给各商户的施工单位使用，**任何施工单位严禁在装修期间将消防水龙带卷盘（消火栓）用于供水。**

6. 临时装修电源

按商户施工要求，可提供相应的临时电源。商户必须要求其施工单位按照规定接入施工区域（≤50KW），并且应负责提供电缆、接地线和漏电保护装置及计量装置等。

7. 装修施工收费明细表

序号	收费项目	收费明细	说明	收费时间	备注
1	装修押金（元/平米）	50	以租赁合同面积为准，不足 200 平米按照 200 平米收取	进场前	
2	装修管理费（元/平米/月）	120	以租赁合同面积为准	进场前	
3	施工水电费 1（元/平米/月）（无计量表）	15	以租赁合同面积为准	进场前	≤1000 平米商铺
4	施工水电费 2（按照计量表收取）	电费 1.5 元/kwh；水费 10 元/m3	以计量表数为准	退押金前	＞1000 平米商铺或正式水电表已安装
5	消防改造泄水费（元/次）	5000	消防泄水期限为：24h/次	退押金前	
6	灭火器租赁费（元/个）	150	押金	进场前	
		50	租金	进场前	
7	建筑垃圾清运费（元/平米/月）	120	以租赁合同面积为准	进场前	垃圾装袋，按时堆放至指定位置
8	施工出入证（元/个）	50		进场前	
9	电力增容费（元/KW）	2000		退押金前	


备注：（1）租户应自行向质检站、消防局、卫生局、环保局、环卫等政府部门申请审批，并应获得以上部门的批准，所涉费用由租户自行承担。政府部门要求缴纳的费用以及租户需要我司承包单位工作配合的收费，不包括在上述收费中。租户必须自行向质检站、消防局、卫生局、环保局、环卫等政府部门索取相关资料。

（2）租约签订后，租户应在交清上述所有费用（围板安装费除外）并取得相关的收款凭证及办理完毕场地交接验收后方可进场施工。装修押金在竣工后经出租人审核并通过政府部门验收后 60 天内发还。若租户在装修过程中造成损失，出租人有权从租户缴纳的装修押金中扣除相关费用。如押金不足以赔偿相关损失的金额，租户需在 3 天内补偿该不足部分金额。


第四部 装修流程

1. 装修流程图

1.1 装修进场前准备工作流程：

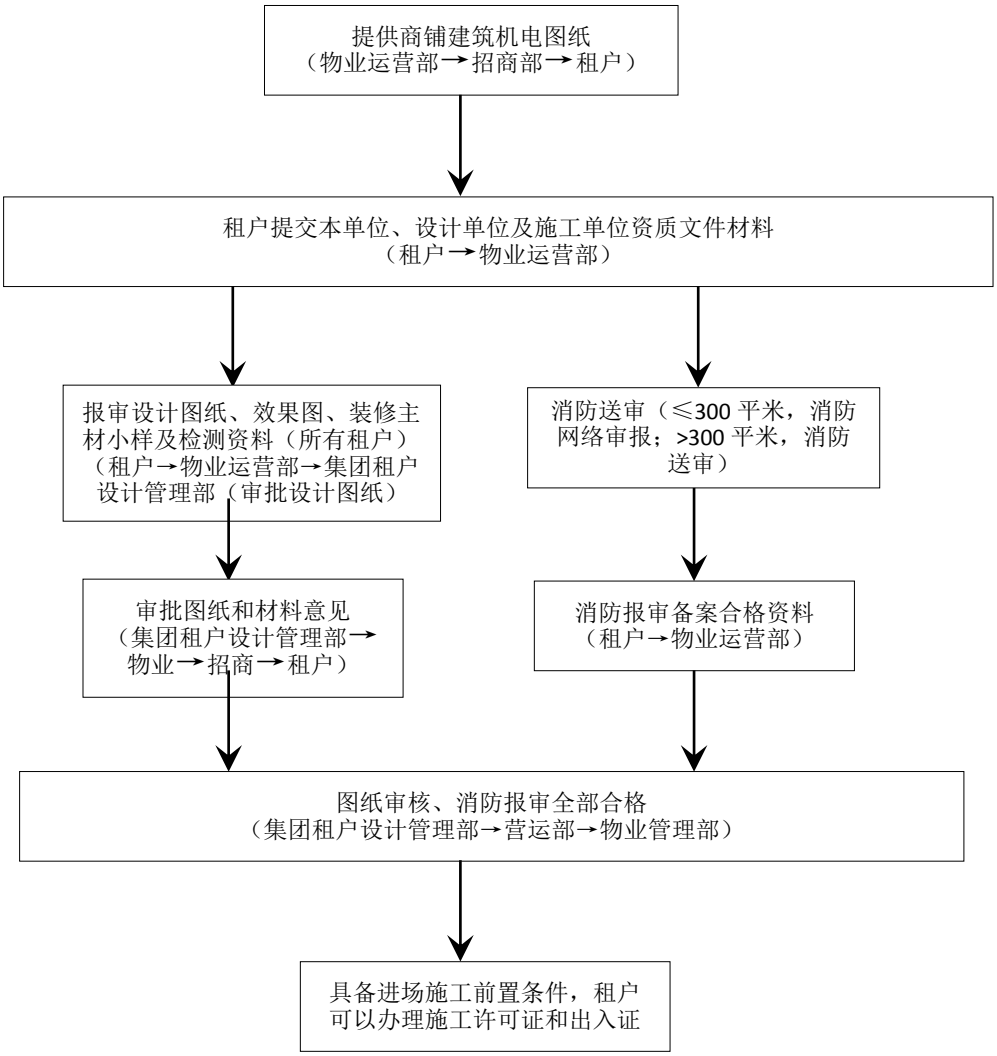

1.2 装修施工过程工作流程

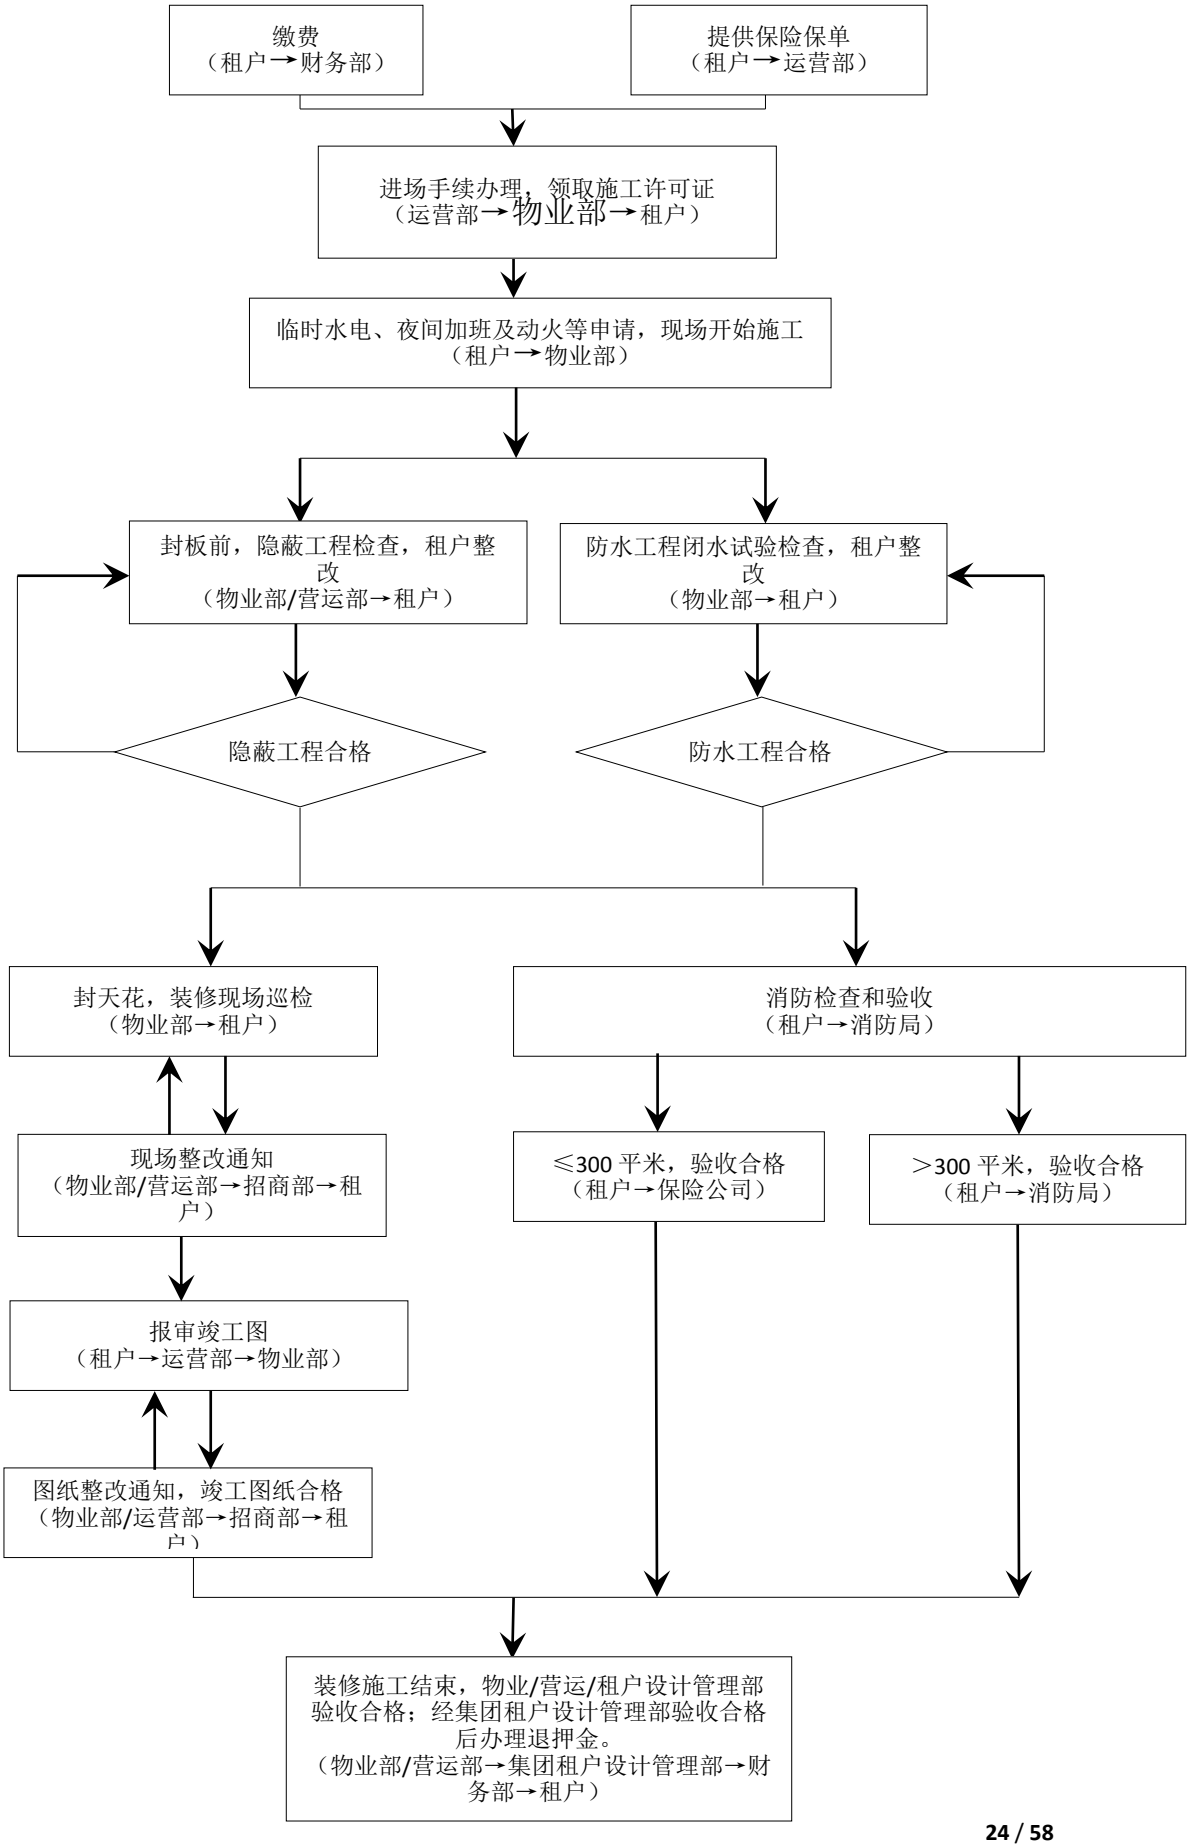

2. 流程重点说明

2.1. 商户领取《商户装修守则》，了解装修、施工相关事宜；

2.2. 商户按时提报施工图纸等相关资料，同时向消防局就装修施工进行报审，另外，需按照自身设计和需求，让诸如燃气公司、规划部门、卫生防疫部门等单位进行报审。

2.3. 商户所提交的施工图均应按照当地规范要求和规定来绘制（图纸最小比例 1:50），商户提交施工单位企业相关资质证明及装修施工图、工程进度表，一式四份。

2.3.1. 施工单位资质：

2.3.1.1. 装修面积在 500 ㎡以下的，施工单位资质建议为三级以上；

2.3.1.2. 装修面积在 500 ㎡以上（包括 500 ㎡）的，施工单位资质建议为二级以上。

2.3.2. 装修设计说明书

2.3.2.1. 包括主要建筑材料和重型设备的清单、工程进度表、配套事项等。

2.3.3. 装修平面图

2.3.3.1. 包括家具和设备在内的总平面布置；

2.3.3.2. 隔墙的内部布置、材质；

2.3.3.3. 安装在天花板顶部的型架和设施；

2.3.3.4. 大于基本建筑结构所允许负荷的重型设备位置，应反映在图纸上，并提供这些设备的全部详细情况，包括尺寸、重量以及厂商建议的安装方法等。

2.3.4. 剖面图

2.3.4.1. 标明商铺橱窗、剖面图及入口的施工图

2.3.5. 招牌标识

2.3.5.1. 店名招牌字样设计。

2.3.6. 天花平面图

2.3.6.1. 照明图，附带照明灯具资料的明细表，如数量、功率和说明等；

2.3.6.2. 所有喷淋头和烟/温感探测器的位置、通气格栅的位置；

2.3.6.3. 应急照明及出口的位置，特别在消防设施出口处。

2.3.7. 电气系统布置图及示意图

2.3.7.1. 标明所有主要负载和设备回路的电气系统图；

2.3.7.2. 详细的电量统计表；

2.3.7.3. 所有照明和动力用电回路以及相关联的控制开关的布线图。

2.3.8. 空调图

2.3.8.1. 送风分配系统布置等；

2.3.8.2. 空调系统的控制简图；

2.3.9. 管道及排水平面图

2.3.9.1. 管道与排水系统连接和管道路线的选定；

2.3.9.2. 厨房防水施工及安装详图；

2.3.9.3. 污水及排油烟（含就餐区）设计图；

2.3.9.4. 第一级隔油装置及第一级油烟净化装置的管道设计图。

2.3.10. 平面效果图（彩色）；

2.3.11. 材料清单及说明(阻燃材料检测报告)；

2.3.12. 厨房平面图：

2.3.12.1. 燃气灶具平面布置尺寸图；

2.3.12.2. 燃气设备详细数据清单。

2.3.13. 施工进度计划表及施工材料、设备设施到场计划表

3. 设计方案和设计图的审核

3.1. 营运部：

3.1.1 前期与租户召开租户设计介绍会，督促租户按时提交图纸，根据《租户设计指南》标准进行初步审核，并将审核意见上报集团总部租户设计管理部进行审核、审批；并跟进所有租户修改图纸进度及进展，直至图纸审批确认；（具体设计图纸审批流程详见集团总部租户设计管理部图纸审批流程，详见附件 18）

3.1.2 租户在办理施工许可证前，营运部须对租户提供的图纸及文件进行确认，以便于现场施工及管理

3.2. 工程部：

对商户所提供图纸的材料、工艺、工期进行审核；

3.3. 物业部：

对商户设计图纸的消防、安全进行审核；

3.4. 在上述各部门收到商户提交的装修设计及机电配套方案的 5 日内，将对这些设计方案、设计图纸进行审阅和签署意见。商户应当立即按照业主的意见修改方案设计图，并将其在收到修改意见 3 个工作日内，重新提交给业主进行审核；

3.5. 指定承包商：商户对所租赁的区域，进行任何形式的消防系统的改动，均须由业主指定的专业承包商来实施并完成，相关费用由商户承担。

3.6. 超出标准要求的设计需送交相关部门进行审核。

4. 进场施工出入证办理

4.1. 装修图纸审核通过后，物业部办理施工人员出入证，需提供如下资料：

4.1.1. 审验施工人员身份证原件，留存身份证复印件 1 份；

4.1.2. 施工人员 1 寸彩色照片 2 张；

4.1.3. 施工单位的相关资质证书复印件 1 份；（加盖公司红章）

5. 财务缴费

在财务部完成各项费用的缴纳；（例如：施工押金、施工改造费等）

6. 施工许可证办理

上述工作全部完结后，物业部办理《施工许可证》，开始进场施工。

7. 材料封样检测

材料消防见证取样检验，由工程部现场按照要求封样，施工单位至相关检测单位检测。

8. 施工期间检查

8.1. 商户在装修过程中，定期向业主通报工程进度和施工状况，工程部将组织专业人员对商户装修区域的装修情况进行不定期查验，并填写《施工检查表》，提出整改意见；

8.2. 业主在对商户装修的巡查过程中，发现其工程进度滞后于工作计划时，有权要求其加快施工进度，商户必须无条件接受。

9. 隐蔽工程检查

9.1. 隐蔽工程封闭前，商户和施工单位必须提前 2 天向业主提出申请，并递交《隐蔽工程自检报告》，验收工作完成后，业主填写《隐蔽工程检查、验收单》；

9.2. 如未申请“隐蔽工程验收”，自行进行后续工作，业主将不予竣工检查。

10. 竣工检查

10.1. 装修完成之后，商户必须提前 2 个工作日向业主进行报验，并提供《自检报告》和竣工图，一式三份。业主于 7 日内根据装修图纸进行检查，或聘请监理公司对装修结果检查、验收。监理费用由商户负责，检查项目包括但不限于以下：

10.1.1. 施工完成效果与集团租户设计管理部审批确认图纸一致；

10.1.2. 消防设施的完好情况；

10.1.3. 装修材料与消防要求的一致性；

10.1.4. 电气布线情况；

10.1.5. 工程设施情况；

10.2. 如商户装修与施工图纸不符，有权要求商户立即更改装修。业主不负责因此导致的商户开业日期的延期。商户在完成修改工作后，仍须向工程部提供两份修改后的竣工图；

10.3. 商户须于开业前获得政府有关部门的审核通过的意见书(消防、卫生等)。

11. 退还施工押金：

11.1. 在完成所有装修内容，各个部门（营运部、工程部、物业部、集团租户设计管理部等）验收合格，且正常运营 60 天后，方可办理相应结算手续（退还押金、结算相关费用）；

11.2. 施工队伍撤场时，营运部开具“出门条”，经物业部核准、备案，办理撤离手续。

第五部 施工管理

1. 施工规则

1.1. 商户在装修施工期间必须服从业主的管理；

1.2. 天花必须预留检修口，以便日后维修之用；

1.3. 未经业主许可，商户在装修期间不得触动喷淋及报警系统。喷淋头和烟感头下方必须留有至少 500mm 的空间；

1.4. 业主仅在整体性方面对所涉及商户的装修设计进行审核，而不对商户的设计负责。商户应自行检查装修的租赁空间及尺寸大小；

1.5. 如果商户的设计、装修及材料质量与租赁合同及本手册不符，业主有权要求商户整改；

1.6. 任何分隔墙均不可妨碍消防通道、消火栓水带的收放及使用；

1.7. 所有运进及运出施工场所的施工设备必须经过业主的批准。装卸货物和运输物品必须按业主指定的路线与时间进行。进入地下室装卸货物区的运输车辆不能超过地下停车场的入口限高。在装修过程中，应严格避免损坏电梯、楼梯、公共区域、通道、墙或隔板、出口、大门以及其它公共设备设施。在施工中造成上述部分的损坏应由商户承担一切相关修复的费用。业主有权要求商户对公共区域及货梯做出保护措施方能使用；

1.8. 施工工具或材料不允许存放或放置于公共区域、通道、安全出口或商户场所以外的其它任何地方，亦不可在前述区域进行可能造成阻碍的施工。为安全起见，禁止商户储存危险及易燃易爆物品；

1.9. 空调在装修期间将停止使用，商户应对各类风口进行保护，防止被污染；

1.10. 商户及其承包商自己负责施工工具、材料及机械设备的安全。若有突发事件发生，承包商应立即向业主报告以便调查。业主对商户、施工工人或其它任何有关第三者在施工过程中造成任何损伤或损失不承担任何责任；

1.11. 垃圾运输：施工垃圾必须“日产日清”。

1.12. 对可能威胁到施工现场安全或严重影响到第三方的工作，业主有权随时要求商户停止该项工作或者操作；

1.13. 所有店铺内装修喷漆、油漆等严重异味、粉尘的工作，应当提前进行申报，协商并取得认可之后方可进行；在进行喷漆期间，不允许有明火，火花、吸烟或者引弧(包括切割或者焊接引弧)操作；

1.14. 所有结构上的工作，包括楼板钻孔等工作，须提前申报，必须由专业施工单位进行，严禁对地面原有结构采取任何破坏、剔凿等行为；

1.15. 对消防探头、报警，防火和灭火等消防系统的任何改动，必须由业主指定的施工单位进行。

2. 施工人员管理规定

2.1. 商户及其承包商、所有施工人员或任何第三者禁止在施工现场内赌博、酗酒、闲荡、吐痰、制造扰乱(如高声喊叫、语言粗俗、胡闹或其它形式的骚扰)；

2.2. 施工现场严禁住宿；

2.3. 严禁施工人员贩卖物品；

2.4. 不得携带危险性物品及易燃易爆物品；

2.5. 施工人员不得在公共区域或装修场地内吸烟、烹饪，随地大小便或呕吐；业主将指定施工人员可使用的厕所；

2.6. 尽量减少场内喷漆，所有家具需在工厂内完成喷漆工作；

2.7. 严禁在卫生间、地下室等部位洗澡或洗涤衣物；

2.8. 未经业主允许严禁擅自占用其它区域作为加工区或仓库之用；

2.9. 严禁使用含有任何石棉或其他有毒成分的建筑材料；

2.10. 施工人员凭证出入施工现场；

2.11. 严禁在没有配备有效灭火器具的情况下进行施工，在动火之前必须到物业部申请《动火证》；

2.12. 严禁未经许可的焊接，焊接之前要出示操作人有效的焊工证及由业主所提供的动火证明。

3. 施工单位违规处罚条例

3.1. 出现下例行为之一者，处予 5000 元/人罚款：

3.1.1. 施工期间在现场内吸烟的；

3.1.2. 装修材料与上报装修材料防火等级证明不一致的，且未按要求涂刷防火材料的；

3.1.3. 未经允许动用明火的；

3.1.4. 凡在施工过程中，对已有成品造成损坏、损伤或明知故犯的；

3.1.5. 凡未经许可，私自改动、改装、遮挡及拆除消防设备（施），造成消防设备（施）无法正常使用和违反消防法规法令要求的；

3.1.6. 施工期间，在现场从事赌博、斗殴、偷窃行为的，严重的移交司法机关。

3.2. 出现下例行为之一者，处予 2000 元/人罚款：

3.2.1. 施工期间，未经批准在施工场地乱接线、乱拉电源线的；

3.2.2. 施工期间，在广场内随地大小便；

3.2.3. 施工现场禁止存放易燃易爆化学危险品。施工单位使用易燃易爆化学危险品时，不得在施工作业现场分装、调配等作业（如

确实所需，必须经物业部批准），施工完毕后必须将易燃易爆化学危险品带离施工现场（含使用过的空桶、空罐）；

3.2.4. 电源线与电器的连接、铺设不符合国家有关规定的；

3.2.5. 可移动的配电箱未安装有效的漏电保护开关的。

3.3. 出现下例行为之一者，处予 1000 元/人罚款：

3.3.1. 施工单位必须指定专人负责现场施工安全等事项，施工现场负责人不得提前或中途退场，违者物业部有权停止该施工单位施工人员作业并处罚金；

3.3.2. 施工期间使用手扶电梯及未批准的电梯的；

3.3.3. 进场施工人员离场时所携带物品未经所在施工单位主管人员填写携出单并签认，未经物业部批准携出的；

3.3.4. 现场负责人未按照业主之相关规定约束为本单位服务的其他公司人员，在楼层中随意走动，做与工作无关之事的；

3.3.5. 施工现场人员在搬运施工道具及物品时未对场地周边物品与设施（地面、墙面、天花等）进行保护的；

3.3.6. 施工现场使用碘钨灯、热得快、电炉子等电器的；

3.3.7. 施工单位、厂家（供应商）进出货物时，未按管理人员指定路线进行搬运的；

3.3.8. 凡损坏货运电梯内、外部设备设施的，除限期修复外并处罚金；

3.3.9. 施工期间在卫生间内清洗工具、器皿的；

3.3.10. 在防火卷帘下安放货架和物品的；

3.3.11. 施工堵塞消防疏散通道；

3.3.12. 在配电箱开关箱处摆放柜台、堆放物品的；

3.3.13. 私自钻顶棚，在主副龙骨上悬挂重物的；

3.3.14. 私自移动监视器的；

3.3.15. 私自张贴广告和 POP 的；

3.3.16. 无行业上岗资格证件在现场进行电气安装作业的；

3.3.17. 未办申请手续、未有图纸或未经相关部门批准擅自施工的；

3.3.18. 未及时清理施工垃圾、施工垃圾未袋装或施工垃圾未清理至指定地点的；

3.3.19. 未经许可，在施工现场使用大功率电器设备的；

3.3.20. 施工期间在卖场内留宿的。

3.4. 出现下例行为之一者，处予 200 元/人罚款：

3.4.1. 未佩戴施工人员出入证进入现场装修的；

3.4.2. 施工期间，清运建筑垃圾必须装袋，装修楼层的货梯厅做好保护，事后必须将场地清扫干净，并符合物业部的清洁要求，如无法做到，则以 100 元/小时/人的单价标准支付清洁费用给本业主清洁公司，保证购物中心的清洁。

3.4.3. 持伪造证件者，没收伪造证件并处罚金；

3.4.4. 丢失进场施工证的；

3.4.5. 进入施工现场人员必须佩带必要的安全防范护具，如（安全帽等），违者一律禁止其进入施工现场；

3.4.6. 施工期间，如因施工人员操作不当引起频繁跳闸等影响，则视影响区域损失情况予以赔偿。

3.5. 其他违规情节：

3.5.1. 施工期间，刻意违反施工规章，并造成如客户投诉、消防系统启动等后果的，处以 500 元至 5000 元的罚款，对屡教不改

者，将加倍处罚，情节严重者递交公安机关处理；

3.5.2. 施工期间，对衣冠不整且不听劝告的施工人员，广场管理人员（物业部安管员）有权没收该施工人员证件，并逐出施工地点；

3.5.3. 施工期间，刻意破坏或损坏广场内的设施、设备及各类物品者，按该物品原价的双倍赔偿，情节严重者交送公安机关处理。

第六部 相关附件

附件一 装修守则确认书

北 京 朝 阳 合 生 汇

装修守则确认书

本人/公司_____为北京朝阳合生汇_____号/商铺商户。现声明已详阅《北京朝阳合生汇装修守则》，保证遵守本装修守则中所列全部规定及条款。

本人/公司知悉本公司所聘请之装修公司及其属下之员工在未取得装修许可证前，不能进入北京朝阳合生汇施工，同时本公司完全负责该承包商及其员工之一切行为。

本人/公司同意不私自接驳水电，亦不可以将装修材料及废物堆放在公共区域，否则本人/公司将负责一切有关之责任和费用。

商户名称：_____（盖　章)

法人代表（或其授权人*)：_____（盖　章)

日期：_____

*授权人需附商户正式声明文件。

附件二 装修申请表

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修申请表

租　　户：

铺 位 号：

商户资料：

申请人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿

装修位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 商铺面积：＿＿＿＿＿＿＿＿

政府部门审批情况：

装修单位资料：

名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 执照号：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质等级：

现场负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联络电话：

紧急联络人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 紧急联络电话：

装修日期：自＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日　至＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

申请人装修项目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商户签署并盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件三 装修期间联络表

北 京 朝 阳 合 生 汇
租用人/设计人/承包人装修期间联络表

楼层/店铺号 _____		
店铺名称	（中文）	_____
	（英文）	_____
商户		
名称：_____	电话号码：_____	
联系地址：_____		
装修负责人：_____		
联系电话号码：_____		
建筑师/室内设计人		
公司名称：_____		
地　　址：_____		
负 责 人：_____		
电话号码（上班时间）_____		
（下班时间）_____		
机电顾问公司		
公司名称：_____		
地　　址：_____		
负 责 人：_____		
电话号码（上班时间）_____		
（下班时间）_____		
总承包人/装修人		
公司名称：_____		
地　　址：_____		
负 责 人：_____		
电话号码（上班时间）_____		
（下班时间）_____		
工作计划	开　工：_____年_____月_____日	
	完　工：_____年_____月_____日	

附件四 紧急联络人

北 京 朝 阳 合 生 汇
紧急联络人（保密）

租　　户：_____

铺位编号：_____

联系人 1：_____电话号码（1）_____

白天（主要负责人）_____　　(2）_____

（职位）

联系人 1：_____电话号码（1）_____

晚间（主要负责人）_____　　(2）_____

（职位）

联系人 2：_____ 电话号码（1）_____

白天（主要负责人）_____　　(2）_____

（职位）

联系人 2：_____电话号码（1）_____

晚间（主要负责人）_____　　(2)_____

（职位）

备注：_____

_____

代表人：（商户签字/公司盖章）_____

日期：_____

补充说明：请在进场装修前或者发生任何变动之后，立即将此表寄送业主。

附件五 装修施工流转单

北 京 朝 阳 合 生 汇

装 修 施 工 流 转 单（业主内部使用）

序号	资料	审核情况				备注
		是	否	承办人	日期	
1	**施工前：**					
1.1	商户提交确认函					
1.2	业主提供相关资料及装修守则					
1.3	商户提交装修申请表					
1.4	商户提交相关资料					工程方案、图纸、保险单、施工单位企业执照、施工资质、施工人员务工证明等
1.5	商户提交消防局审批意见书					
1.6	装修方案审批					
1.7	商户提交相关费用					包括：装修押金、装修管理费、垃圾清运费、出入证押金、出入证工本费等费用
2	**施工中：**					
2.1	办理施工许可证					
2.2	办理施工人员出入证					
2.3	现场设备设施交接确认					
2.4	装修施工临时电力申请表					
2.5	签署装修管理协议					
2.6	签署消防安全责任书					
2.7	签署装修管理承诺书					
2.8	隐蔽工程验收					
3	**施工后：**					
3.1	竣工检查					竣工图纸 3 套、绝缘电阻遥测记录、照明线路运行记录、装饰材料材质证明、油漆、涂料环保证明、隐蔽工程验收报告、消检、电检报告、消防局验收意见
3.2	退还施工押金					竣工检查合格 60 天后

附件六 装修施工现场临时用电安全检查表

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修施工现场临时用电安全检查内容（内部使用）

序号	检查内容		备注
1	线路照明	施工区架设配电线路应符合有关规定	
2		施工区按规范装设照明	
3		照明灯具和低压变压器的安装使用符合规定	
4		特殊部位的电气线路按规范采取安全防护	
5	配电箱	施工区实施分级配电，配电箱、开关箱位置合理	
6		配电箱、开关箱安装和内部设置符合规定	
7		箱内电器完好，选型定值合理，标明用途	
8		箱体牢固、防雨、内无杂物、整洁、编号清晰、停电后断电加锁	
9	保护	配电系统按规定采用接零或接地保护系统	
10		电力施工机具做可靠接地或接零	
11		配电箱、开关箱设两级漏电保护，选型符合规定	
12		电气施工人员防护用品穿戴整齐，持证上岗	
13	机具	施工机具电源线压接牢固整齐，无乱拉、扯、压砸现象	
14		手持电动工具绝缘良好，电源线无接头破损	
15		电焊机及二次线防护齐全，焊把线双线到位	
16	资料	临时用电设计书（方案）和管理制度	
17		配电系统有线路走向，配电箱分布及接线图	

附件七 施工许可证

北 京 朝 阳 合 生 汇

施工许可证

业主 / 商户：_____ 施 工 区 域：_____

施 工 日 期：_____ 施 工 单 位：_____

施 工 时 间：_____ 现场 负责人：_____

施 工 单 号：_____ 施 工 人 数：_____

签 发 人：_____（须盖章）

附件八 装修图纸递交明细表—零售类

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修图纸递交明细表—零售类

店铺名称：_____ 铺位号：_____

序号	项目	图纸名称	递交		说明	备注
			有	无		
1	装修图纸	设计总说明				
		装修设计说明				
		装修材料明细表				
		平面图（含天花和地面）				
		立面图				
		效果图（含门楣效果图）				
2	电气图纸	电气设计说明				
		电气施工材料明细表				
		用电设备明细表				
		电气总平面图				
		照明总平面图				
		动力平面图				
		应急照明平面图				
3	消防	整套消防图纸				
4	其他	防水施工详图				
		给排水设计图				

附件九 装修图纸递交明细表—餐饮类

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修图纸递交明细表—餐饮类

店铺名称：_____ 铺位号：

序号	项目	图纸名称	递交		说明	备注
			有	无		
1	装修图纸	设计总说明				
		装修设计说明				
		防水施工设计说明				
		装修材料明细表，防水材料明细表				
		平面图（含天花和地面）				
		立面图				
		效果图（含门楣效果图）				
		厨房平面布置图				
		设备重量明细以及楼板负荷分布图				
2	电气图纸	电气设计说明				
		电气施工材料明细表，用电设备明细表				
		电气总平面图				
		照明总平面图				
		动力平面图				
		应急照明平面图				
		排油烟、送风等风机电源及控制电缆路由图				
3	空调给排水	空调、给排水设计说明				
		空调设备明细（含外机体积、重量等参数）				
		电源、冷媒管路由图				
		给排水材料明细表				
		给排水管线（或排水沟）路由图（含一级隔油设备）				
		防水施工详图				
		送、排、补风设计图（含油烟风机、补风机、事故风机、油烟净化器）				
4	燃气	灶具清单（含灶具型号、数量、单台耗气量、产地）				
		灶具平面布置图				
5	消防	整套消防图纸				

附件十 装修期消防安全责任书

装修期消防安全责任书

甲方：北京朝阳合生汇

乙方：_____（_____号商铺）

为了保障北京朝阳合生汇商户装修期间的消防安全，杜绝火患，防止火灾发生，甲方与乙方订立本消防安全责任书。

1. 商户施工队如需进场装修施工，应预先向业主申请并获批准。施工单位请提前2天将所有施工人员的名单、照片报业主，办理《装修许可证》后，方可进入装修现场施工，现场消防保卫工作，由施工方负责；

2. 施工单位负责人，必须对施工人员进行安全防火教育，认真执行有关防火规定并监督施工人员的安全防火措施，将防火工作落实到每个人。施工人员只能在指定地点施工，不得随意走动；

3. 施工现场严禁明火、煮食等，并严禁吸烟；

4. 施工现场如需动火，必须提前申请，经业主批准后，做好各项预防和保护措施，方可动火；

5. 施工现场严禁储存易燃易爆物品，确因工作需要，由业主批准后限量使用。材料应放置指定的安全地点，并派专人看管（易燃易爆物品指化工油漆、稀料、汽油、酒精等）；

6. 施工时所有电器之安装、移动，必须由有《电工证》的电工操作，并遵守各项操作规程。严禁随便乱拉临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路，漏电，抢火等现象；

7. 施工材料必须符合消防设计规范，防火材料应有检测合格报告方可使用，并将消防局检测的合格报告复印件交给业主备案；否则不准进入施工现场；

8. 施工现场必须配备充足及有效的灭火器材（4KG2具/50㎡），所有施工人员必须学会并熟练使用该灭火设备；

9. 施工现场严禁阻塞通道,并必须具备足够照明；

10. 施工现场必须保持整洁，所有废弃物垃圾必须及时处理。施工垃圾不许堆放于自用施工区之外。如发现施工单位未按规定及时清运垃圾，业主代为清运的，将收取相应的手续费及清运费用，从装修押金中扣除；

11. 严禁随意挪用任何消防设备做其它用途；

12. 严禁在施工时移动、阻碍或掩盖任何消防设备；

13. 每日施工完毕后，施工负责人必须仔细检查现场情况，切断所有电源、气源，确认无任何火种、火源，关闭现场的所有门窗，确定无隐患后，方可离开；

14. 业主有权随时对施工现场进行检查，如有发现任何消防安全工作未按规定执行，有权责令施工队停工离场，直到整改完毕为止；

15. 现场装修施工的人员，严禁在非工作区域闲逛、乘坐客用电梯。不得在施工区内留宿；

16. 特殊情况时，业主有权检查施工人员携带的物品；

17. 如因施工现场管理不善，造成事故，由施工方负全部责任，业主有权索赔因此而造成之全部损失；

18. 以上各项规定，装修、承建商应充分了解，并严格执行。违反上述规定，业主将有权按装修守则相关处罚规定进行处罚；造成影响及损失较大的事故，将报请消防或公安机关追究肇事者及有关领导责任；

19. 本责任书自签订之日起生效；

20. 本消防安全责任书一式三份，甲方二份、乙方一份；

21. 本责任书双方共同遵守执行，未尽事宜，双方协商解决；

22. 本责任书由甲方负责解释。

甲方代表：(签章)　　乙方代表：（签章）

年　月　日　　年　月　日

附件十一 保险承诺书

北 京 朝 阳 合 生 汇
保险承诺书

现有北京朝阳合生汇商户_____需对_____店铺进行二次装修，承诺聘请的装修公司_____在装修时购买二次装修期间（____年__月__日至____年__月__日）的建筑工程一切险及公众责任险，并保证如因该区域的二次装修而造成北京合生国际中心的建筑结构损坏、财产损失和二次装修过程中造成第三者财产损失及人员伤亡等事故的赔偿责任由商户和装修公司共同承担。

商户：（盖章）_____

法人代表：_____

日期：_____

装修公司：（盖章）_____

法人代表：_____

日期：_____

附件十二 装修施工人员出入证申请表

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修施工人员出入证申请表

施工单位/装修公司 ：

负责人姓名 ：

电话：　　传真：

手机：

装修期限：　从　　/　　/　　至　　/　　/

姓名	年龄	性别	身份证号	许可证号

在装修许可期间，我公司对以上所有员工的行为负完全责任并保证他们遵守装修守则上的一切规则，并支付每个装修员工证押金____元，工本费_____元。此证只在装修期限内有效。

签名盖章:

日　　期:

附件十三 装修图纸综合会审意见

北 京 朝 阳 合 生 汇
装修图纸综合会审意见

名称		商铺号	
类别	审核意见		
营运部	营运部审核意见（平面布置、店招效果）： □ 同意进场 □不同意进场装修 □ 暂同意进场， 须完善附件内容		
	营运负责人意见：		
工程部	工程部审核意见： □同意进场 □不同意进场装修 □ 暂同意进场， 须完善附件内容		
	工程部负责人意见：		
物业部	物业部审核意见： □同意进场 □不同意进场装修 □ 暂同意进场， 须完善附件内容		
	物业部负责人审核意见：		
批准人	总经理审核意见： □ 同意进场 □不同意进场装修 □ 暂同意进场， 须完善附件内容		

附件十四 装修工程竣工检查单

装修工程竣工检查单

以下内容由装修承包单位填写，并由商户负责人签字：

_____兹 有 _____层

号_____店铺装修施工于_____ 月____日工程完工，现申请进行竣工检查。

施工单位：_____ 施工负责人：_____

商户负责人（签字）：_____

以下内容由检查单位填写

兹证明，经以上店铺/使用人、业主、装修承建商共同进行装修工程检查，结果如下：

北京朝阳合生汇 ：

检查合格： □ 检查不合格： □

提交资料： 竣工图纸 3 套； □ 消防局验收证明□； □

隐蔽工程验收报告； □

.....

工程部（签字）_____

物业部（签字）：_____ .

总经理（签字）：_____.

附件十五 装修整改通知单

装修整改通知单

_____店铺（铺位号：　　）

北京朝阳合生汇_____部于_____年_____月_____日对贵店铺装修工程进行检查，发现存在以下缺陷、遗漏、隐患：

1、_____；

2、_____；

3、_____；

4、_____；

5、_____；

请贵商铺于_____年_____月_____日前整改完成，并书面函告北京朝阳合生汇营运部，如逾期未按要求完成整改，北京朝阳合生汇将予以处罚；

商　户（签字）：_____

装修商代表（签字）：_____

北京朝阳合生汇：

签署部门：　　负责人：


核准：

附件十六 装修图纸工程部审核意见表


北 京 朝 阳 合 生 汇
装修图纸工程部审核意见表

店铺名称		商铺编号	
专业	审图意见		审核工程师
土建装修			
强电			
弱电			
暖通空调			
给排水/燃气			

附件十七 租户设计指南标准（门头）

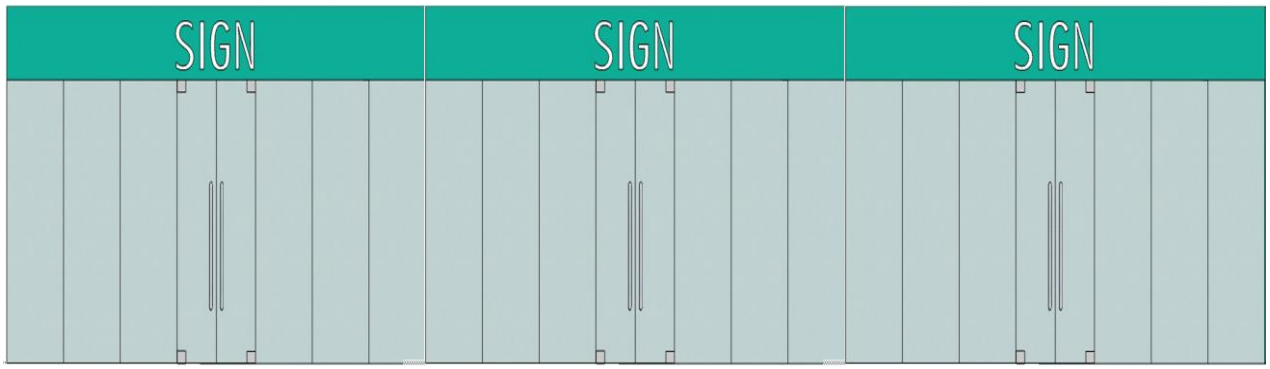

不允许水平式门楣
不允许单调的玻璃
店面造型

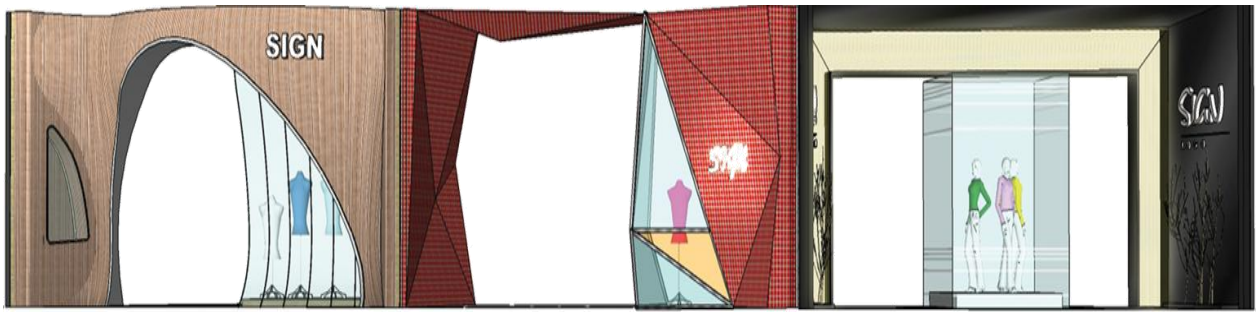

具有三维立体式的
造型门头形象

附件十八 租户设计管理部图纸审批流程

Standard Operating Procedure
工作流程(SOP)


商铺设计介绍及审批流程

1	租赁部	提供<商铺移交汇报表 >及<租户联系表>给予TDM及TM
		3天内
2	营运部	安排、约见租户及其设计师(和施工承包商)会面讲解,<租户商铺设计指南>，<装修施工指南>，<交房标准>，并签发；
		5天内
3	租户	提交商铺设计方案给予业主（营运部-TM）审核； (TM第一时间存档，并将方案转发给到TDM、物业部审核)
		3天内
4	TDM 营运部	TDM将设计修改意见发给TM，抄送租赁及相关人员; TM将设计回复意见书面反馈给租户，并督促尽快修改；
		5天内
5	租户	按意见修改后，并提交全套设计施工图纸给到业主(营运部\物业部）审核；最终形象设计审批确认由TDM完成
		设计通过 3天内 设计不通过
6	TDM 营运部\物业部	TDM将设计审批确认邮件发给TM；TM将 <设计批文>发给租户； 同时，TM也将物业部的机电等物业条件审批确认文件，发给租户；
7	租户	将商场确认的设计图纸提交到相关政府部门报批，例如：消防审批、卫生审批等； TM/TC负责协助租户，给予提供商场相关文件支持工作；

注释：图表中“TM\TC”意指与TDM对接，配合对租户形象审核\审批工作的人员（职位：营运经理\主任）
TDM：集团租户设计管理部 经理

TDM Drawings submitted to the audit process
图纸提交审核流程

租户必须获得业主方审核批准后的图纸，施工制作：

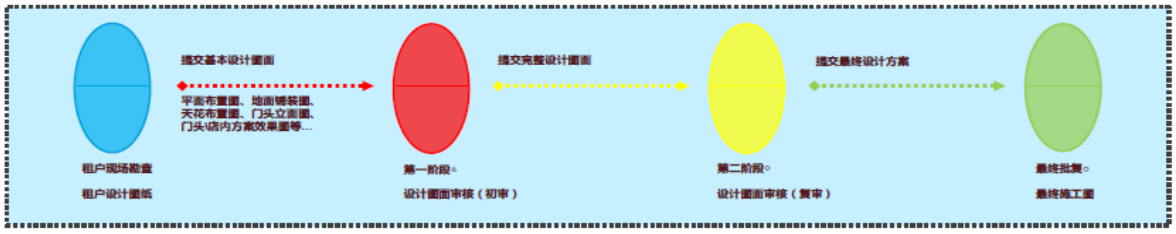

租户图纸提交要求

✓两套1:50或1:100 白图。（1:100比例适用于面积超过1000平方米的租户；1:50比例适用于面积在1000平方米以下的租户）

✓一套全套1:100蓝图及消防报批资料，适用于自己进行消防报批的租户。

✓一套电子版设计文件以邮件或CD光盘形式提交。需包括CAD及PDF两种版本。包括全部效果图、施工图、相关图片或资料。

✓装修施工进度表必须在现场开工前提供。

✓如果图纸提交未按照上述要求执行，将不予审批。

✓修改后的全套图纸需重新提交，进行审批，直至获得最终批准。

✓施工完成后必须提供竣工图。此为退还装修押金的前提条件之一。

✓竣工图的提交同样需要纸质和电子版。所有装修使用的材料的相关检测报告、产品合格证等需与竣工资料一同提交。

TDM

Drawings submitted to the audit process
图纸提交审核流程

递交材料详细清单:
在装修前，租户必须提交以下图纸供业主审批（可接受JPG、PDF或CAD格式的电子版图纸），各阶段内容以A3尺寸图面一式两份提交审核（附CAD及PDF电子图档），提交内容如下：

1. 平面图 布置图(1:50) a. 图框上需注明租户名称、店铺编号、 图纸版本编号。 b. 标注轴线号 c. 标注家具、道具、隔墙、玻璃隔断等详细尺寸	▲	◊
2. 综合天花图（1:50） a. 标注各部分的天花高度、材料、尺寸等；b. 标注灯具、烟感、喷淋、空调风口、疏散指示灯、应急照明、广播等所有天花上的设备设施的位置及尺寸	▲	◊
3. 地面铺装图 (1:50) a. 尺寸标注；b.文字注释标明材料，规格，材料及做法说明；c. 标注轴线号	▲	◊
4. 店面门头外立面图（1:20 或1:50） a. 详细尺寸标注；b. 墙面饰面材料标注；c. 详细的招牌位置及尺寸标注	▲	◊
5. 店面立面图、剖面及详图 (1:20 或1:50) a. 店面立面图、剖面图带详细尺寸及材料标注, 表示施工做法的节点详图；b. 店内墙体剖面图带详细尺寸标注、材质及安装方法等；		◊
6. 道具、结构详图 (1:20) 道具及家具详图及节点大样，标注尺寸、材质、做法及说明；		◊
7. 效果图： a. 门头店面效果图 b. 店内装修效果图；	▲	◊
8. 招牌设计图： 整套招牌设计详图，包括大样图和安装方法，注明详细尺寸、材料及做法；	▲	◊
9. 材料样板及材料清单: a. 材料样板具体要求详见11页；b. 材料清单需列明所使用的全部装修材料及道具、招牌制作材料；		◊
10. 电气图纸：需反映用电量需求、配电箱位置等 a. 强电系统图；b. 照明灯具平面图；c. 插座平面图；d. 电话网络平面图；e. 应急照明及疏散指示灯平面图；f. 设计施工说明		◊
11. 消防图纸 a. 消防喷淋头及管线布置图；b. 烟感、广播等消防设备布置图；c. 消防排烟平面图；d. 其它消防设备布置图；e. 消防设计说明		◊
12. 空调图纸 a. 通风空调设计说明及图例；b. 通风空调风管平面图；c. 通风空调控制平面图；d. 通风空调水管平面图		◊
13. 给排水系统图 a. 给排水设计平面图；b. 给排水设计及施工说明		◊
14. 隔油池设计图（初级隔油箱） 隔油池设计、位置图及施工说明		